


E485

ETHERNET MODULIS

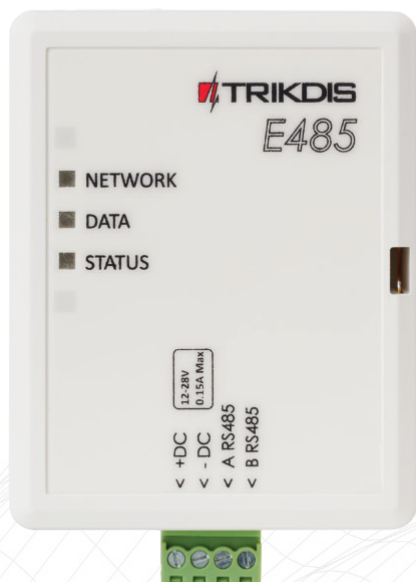

Saugus ryšys

Pagrindinis kanalas Ethernet, GPRS - atsarginis.



Veikia su Protegeus 2 programėle.

Naudotojai gali nuotoliniu būdu įjungti ir išjungti savo signalizaciją, taip pat gauti pranešimus apie įvykius.



Paprastas prijungimas

Nereikia papildomos konfigūracijos



Mažesnis duomenų sunaudojimas

Žinutės siunčiamos per Ethernet, todėl mobilieji duomenys pranešimams nenaudojami.

Ethernet“ modulis **E485 suderinamas** su GSM komunikatoriais **G16 ir G16T (firmware nuo 1.32)** ir skirtas perduoti duomenis bei valdymo komandas per laidinį interneto tinklą. Naudojant **E485 kartu su G16 arba G16T**, pranešimai siunčiami į ST (saugos tarnybą) per laidinį interneto tinklą, ir šiuo atveju mobilusis internetas nenaudojamas. Kai komunikacija per laidinį interneto tinklą nutrūksta, pranešimai siunčiami į saugos tarnybą per mobilųjį interneto tinklą.

E485 modulis perduoda pilną informaciją apie įvykius stebėjimo stoties gavėjui.

Prisijungimas

- Ryšio tipas: laidinis internetas.

Nustatymai ir diegimas

- Greitas ir paprastas diegimas.

Komunikacija

- Du pagrindiniai ryšio kanalai ir du antriniai ryšio kanalai.
- Alternatyvus įvykių siuntimas į Protegeus 2 programėlę, leidžiant naudotojui nuotoliniu būdu stebėti saugumo sistemą.
- Komunikatorius naudoja Contact ID kodus įvykių pranešimams perduoti.

| | |
|-----------------------------|--|
| Maitinimo šaltinis | 12-28 VDC |
| Srovės suvartojimas | 50 mA (budėjimo režimas) iki 150 mA (duomenų siuntimas) |
| Suderinamas su | Mobiliaisiais komunikatoriais G16 ir G16T (firmware nuo 1.32), CG17, G17F, GV17, T16. |
| Prisijungimas prie ST | TCP/IP ar UDP/IP per LAN |
| Įvykių perdavimo protokolas | TRK_TCP ar TRK_UDP |
| Įvykių siuntimas | Contact ID kodais |
| Šifravimo raktas | 6 simbolių šifravimo raktas |
| Ethernet PHY | IEEE802.3, 10-100BaseTX, Full-duplex, RJ45 jungtis |
| Tinklo konfigūracijos tipas | DHCP arba rankinė tinklo konfigūracija (nuo pagrindinio valdomo įrenginio G16 arba G16T) |
| Veikimo aplinka | Nuo -10 °C iki +50 °C, santykinė drėgmė - iki 80 % prie +20 °C |
| Išmatavimai | 88 x 62 x 26 mm |