

MODULIS SF485

Sukurtas
TRIKDŽIO
komunikatoriams




Kai įprastas pranešimų perdavimas į CSP nėra pakankamai saugus



PER
SIGFOX
RADIJO TINKLĄ



BET KURIAI
APSAUGOS
CENTRALEI




SU
TRIKDŽIO
KOMUNIKATORIUMI

SF485 veikia kaip rezervinis ryšio kanalas, skirtas apsaugos centralės įvykiams perduoti į CSP (centralizuota stebėjimo pultą) arba „Protegas“ mobiliąją programą per SigFox tinklą, kai nepavyksta įvykius perduoti pagrindiniu ryšio kanalu.

Nereikia papildomai nustatyti

Pranešimai perduodami „Contact ID“ formatu

RS485 sąsaja

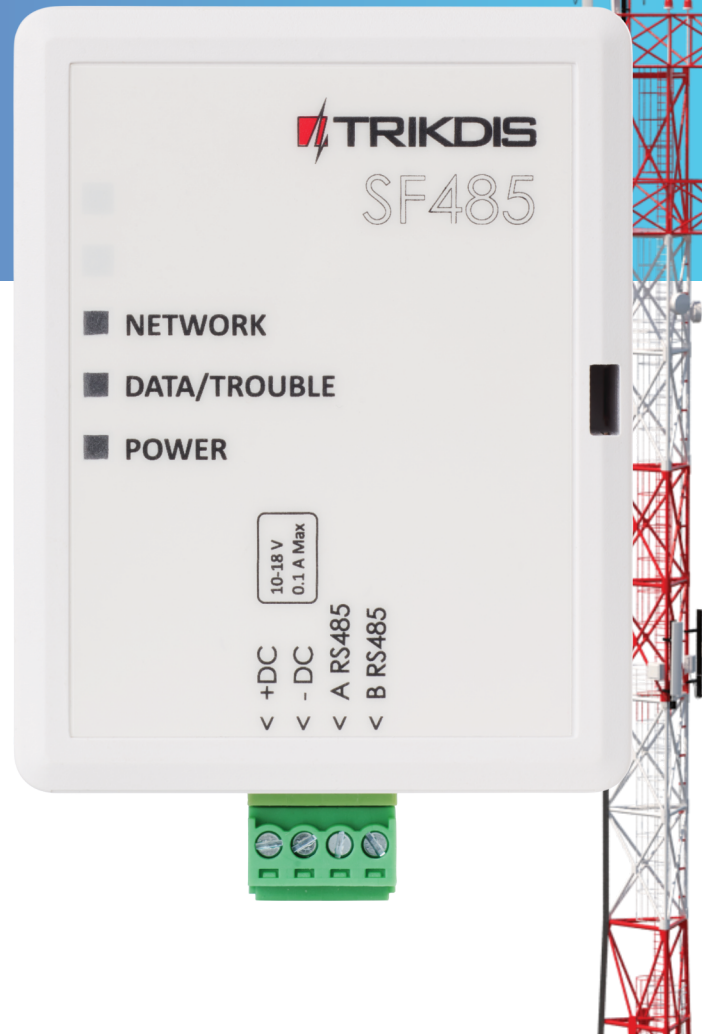

Parametras	Aprašymas
Maitinimo įtampa	10-18 V DC
Naudojama srovė	Iki 15 mA (budint) Iki 60 mA (trumpalaikis, siuntimo metu)
Tinklas	Sigfox
Regionas	RC1
Siųstuvo klasė	0U*
Sigfox ready sertifikatas	P_01B8_6C72_01
Įvykių perdavimo protokolas	Contact ID
Interfeisas	RS485
Apsaugos klasė	IP20
Darbinė aplinka	Temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C, santykinis oro drėgnumas 80 %, kai temperatūra siekia +20 °C
Matmenys	92 x 62 x 26 mm
Svoris	70 g

VEIKIA
SU
protegas
intelligent security & control



Turite klausimų? Parašykite mums!