


iO8 ĮEJIMŲ IR IŠEJIMŲ PLĒTIKLIS

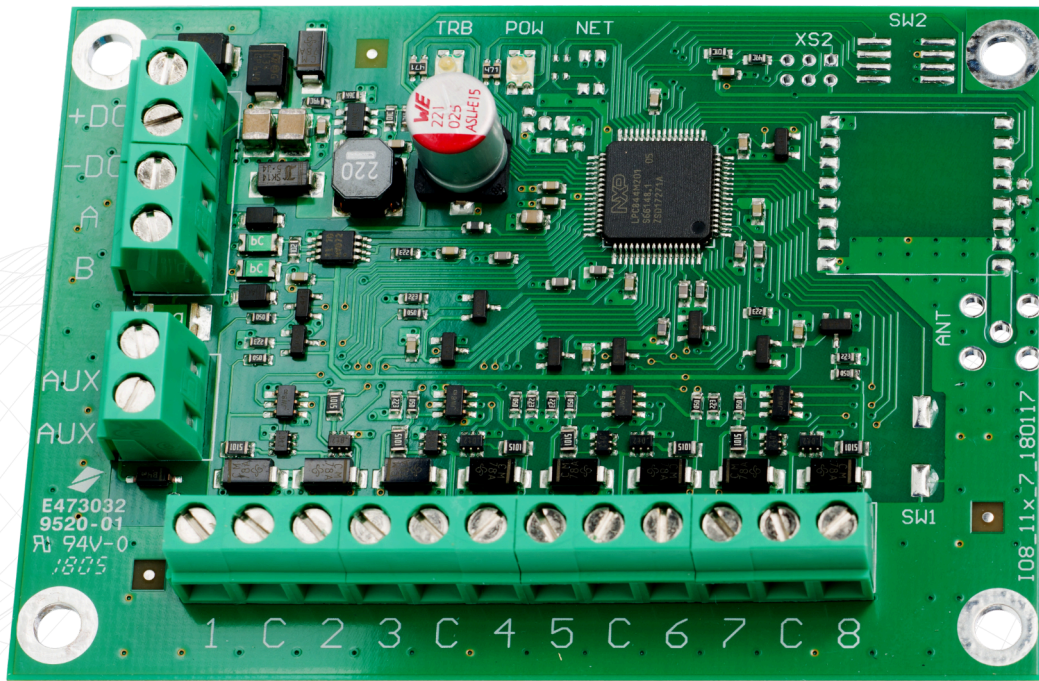

Padidina įėjimų ir išėjimų skaičių TRIKDIS įrenginyje

iO-8 savybės:

- Aštuoni kontaktai, kuriuos galima nustatyti įėjimo arba išėjimo režimu.
- Savaiminio įdiegimo (angl. „plug and-play“) įrengimas.
- Nustatymas per pagrindinį TRIKDIS įrenginį.

iO-8 yra suderinamas su šiais TRIKDIS prietaisais:

- Apsaugos centralė **FLEXi SP3**
- Valdiklis **CG17**
- Komunikatorius G16
- Komunikatorius G16T
- Komunikatorius G17F

Maitinimo įtampa	10-18V DC
Srovės naudojimas	Iki 20mA
AUX išėjimo įtampa	Iki 1A
IO kiekis	8
Įėjimo tipas	NC, NO, EOL
Įėjimo įtampa	Iki maitinimo įtampos
EOL nominali varža	2,2kΩ arba 10kΩ (priklausomai nuo pagrindinio TRIKDIS įrenginio)
Išėjimo tipas	OC
Išėjimo įtampa	0V-18V
Išėjimo srovė	Iki 100 mA
Darbo aplinka	Nuo -10 °C iki 55 °C, santykinis oro drėgnumas 80% esant +20 °C