


W485 WI-FI МОДУЛЬ



БЕЗОПАСНАЯ СВЯЗЬ

Основной Wi-Fi канал связи и резервный канал связи GPRS

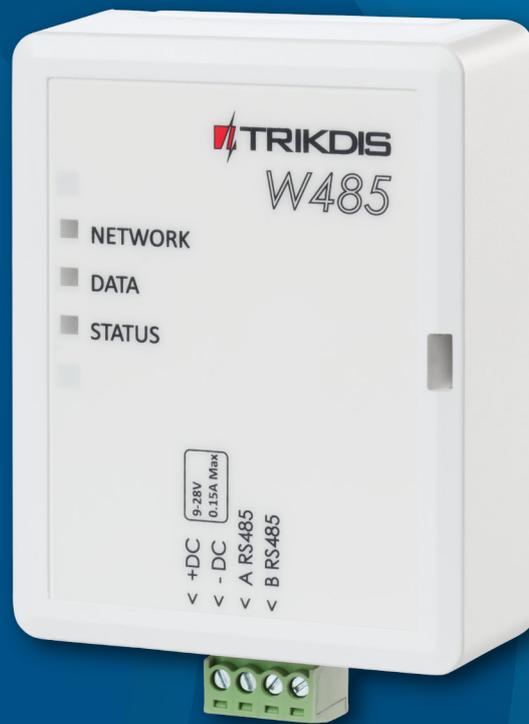

РАБОТАЕТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ PROTEGUS

Пользователи могут удаленно включать/отключать систему охранной сигнализации и получать уведомления о событиях.



МЕНЬШЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МОБИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Не используется трафик мобильных данных при отправке сообщений через Wi-Fi сеть.



ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Не нужна дополнительная конфигурация.

СВОЙСТВА

Wi-Fi модуль W485 совместим с: GSM коммуникаторами G16 и G16T (fw 1.32). W485 предназначен для передачи данных и команд управления через Wi-Fi сеть.

Рекомендуется при конфигурации изменить W485 пароли подключения к Access point (точке доступа) и LOGIN.

Связь

- Тип связи: Wi-Fi


Настройки и установки

- Быстрая и простая настройка.
- Удаленная настройка с помощью веб-браузера.

Передача сообщений

- Один основной и один резервный каналы связи.
- Альтернативное отправление сообщений в приложение Protegus, что позволяет пользователю удаленно контролировать систему охраны.
- Коммуникатор W485 передает сообщения о событиях через Wi-Fi сеть Contact ID кодами.

W485 WI-FI МОДУЛЬ

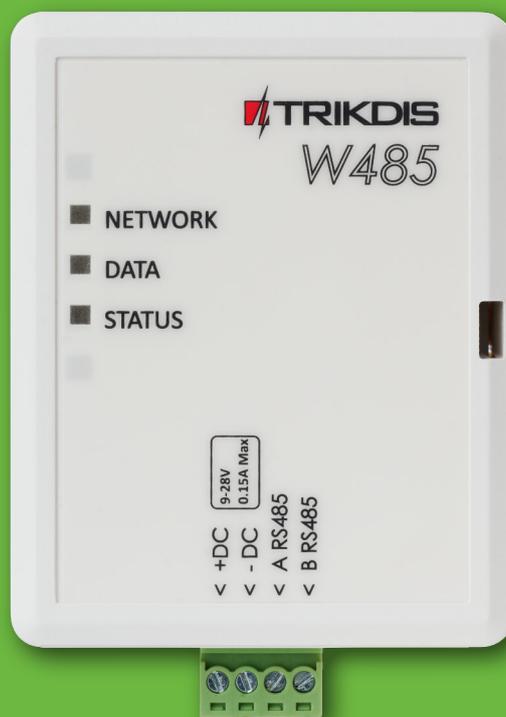

Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas, Литва
+370 37 408 040 · info@trikdis.lt · www.trikdis.lt

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
Напряжение питания	9-28 V nuolatinės srovės
Потребляемый ток	До 50 мА (в режиме ожидания) До 150 мА (в режиме передачи данных)
Совместимое оборудование	Trikdīs радио передатчик T16; Trikdīs охранная панель SP231; GSM коммуникатор G16 и G16T (прошивка 1.32); GSM контроллер управления воротами GV17 (прошивка 1.06)
Связь с ПЦН	TCP/IP или UDP/IP через Wi-Fi сеть
Протокол передачи сообщений	TRK_TCP или TRK_UDP
Отправление сообщений	Contact ID коды
Ключ шифрования	6-значный ключ шифрования
WiFi частота	2,4 ГГц
WiFi протокол	802.11 b/g/n
Тип шифрования	WPA, WPA2, WPA mixed
Тип конфигурации сети	DHCP или ручная настройка сети (применяя мобильный телефон или ноутбук)
Условия эксплуатации	Температура от -10 °C до +50 °C, относительная влажность 0-80 %, при температуре +20 °C (без конденсации)
Размер	88 x 62 x 26 мм
Вес	80 г